
DOWNRIGGER PEDESTAL MOUNT INSTRUCTIONS

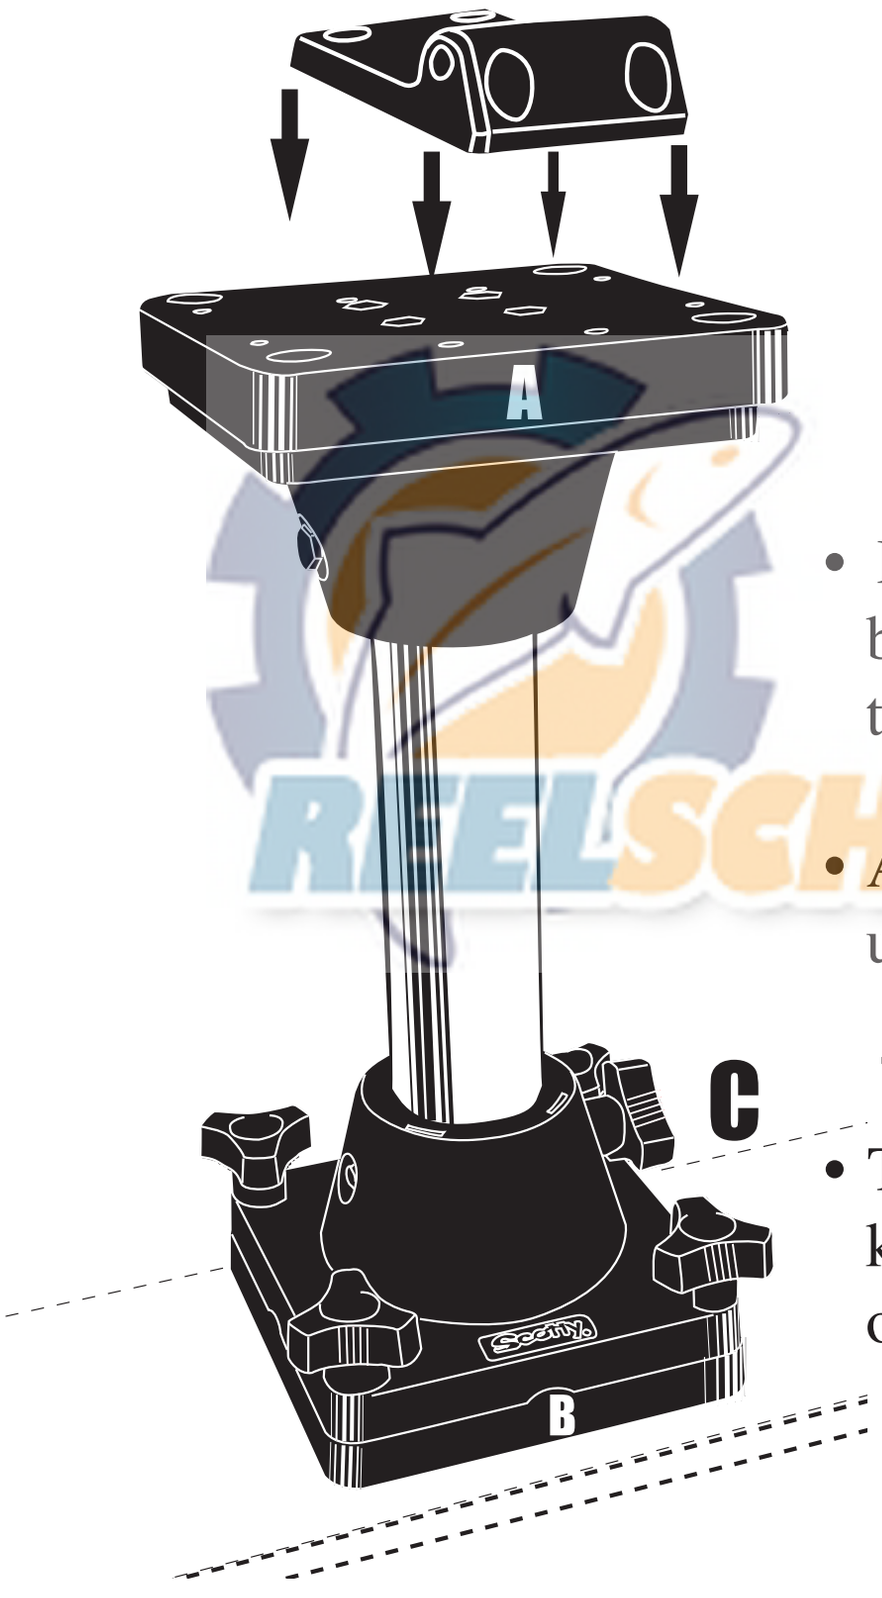

When using Scotty 1023 Tilt-Up Mounting Bracket


- Mount Scotty “1023 Downrigger bracket to the top plate (A) using the stainless steel fastenings.
- Attach mounting plate (B) to boat using 1/4” stainless steel fastenings

---

- To swivel downrigger remove star knob (C) and twist the top portion of the mount 90º.

REELSCHEMATIC


INSTRUCTIONS POUR LE SOCLE POUR DOWNRIGGER

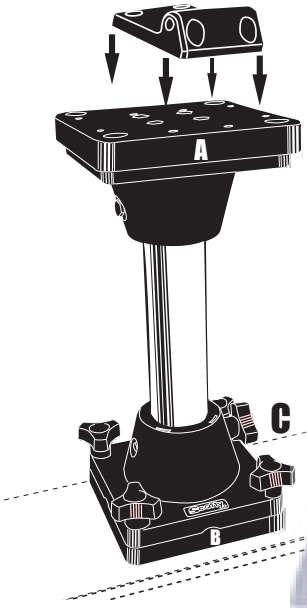

Quand on utilise le support de montage incliné 1023 de Scotty

- Monter le support 1023 Scotty pour downrigger à la plaque supérieure (A) au moyen des fixations en acier inoxydable.
- Fixer la plaque de montage (B) au bateau à l'aide de fixations en acier inoxydable de 1/4 po.

- Pour faire pivoter le downrigger, enlever l'écrou à croisillon (C) et faire tourner de 90o la partie supérieure du socle.

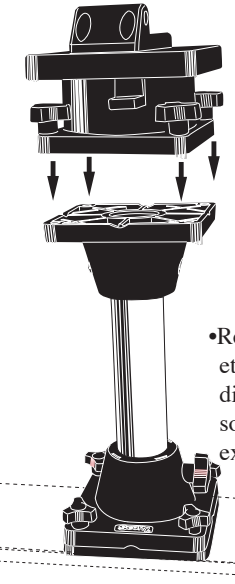

Quand on utilise le socle pivotant 1026 de Scotty


- Retirer la plaque de montage (A) et installer le socle pivotant 1026 directement sur le corps supérieur du socle en utilisant les écrous à croisillon existants.

*** Nous recommandons de renforcer le dessous du plat-bord pour bien répartir la charge**

FISHING & MARINE PRODUCTS

2065 Henry Ave West
Sidney, B.C., V8L 5Z6 Canada
1-800-214-0141
www.scotty.com


INSTRUCTIONS POUR LE SOCLE POUR DOWNRIGGER

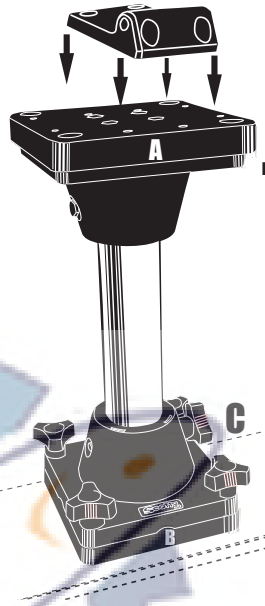

Quand on utilise le support de montage incliné 1023 de Scotty

- Monter le support 1023 Scotty pour downrigger à la plaque supérieure (A) au moyen des fixations en acier inoxydable.
- Fixer la plaque de montage (B) au bateau à l'aide de fixations en acier inoxydable de 1/4 po.

- Pour faire pivoter le downrigger, enlever l'écrou à croisillon (C) et faire tourner de 90o la partie supérieure du socle.

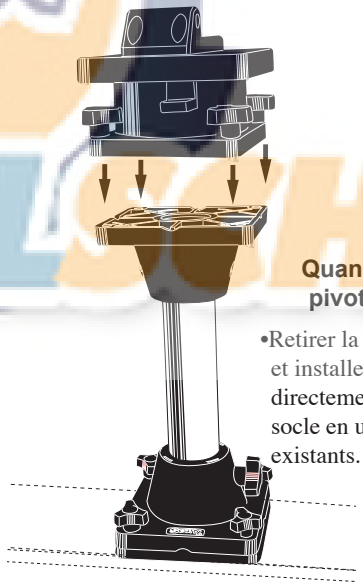

Quand on utilise le socle pivotant 1026 de Scotty


- Retirer la plaque de montage (A) et installer le socle pivotant 1026 directement sur le corps supérieur du socle en utilisant les écrous à croisillon existants.

*** Nous recommandons de renforcer le dessous du plat-bord pour bien répartir la charge**

FISHING & MARINE PRODUCTS

2065 Henry Ave West
Sidney, B.C., V8L 5Z6 Canada
1-800-214-0141
www.scotty.com


INSTRUCTIONS POUR LE SOCLE POUR DOWNRIGGER

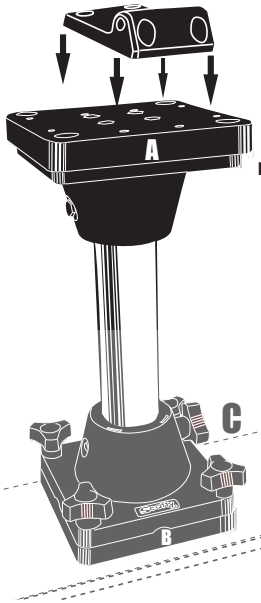

Quand on utilise le support de montage incliné 1023 de Scotty

- Monter le support 1023 Scotty pour downrigger à la plaque supérieure (A) au moyen des fixations en acier inoxydable.
- Fixer la plaque de montage (B) au bateau à l'aide de fixations en acier inoxydable de 1/4 po.

- Pour faire pivoter le downrigger, enlever l'écrou à croisillon (C) et faire tourner de 90o la partie supérieure du socle.

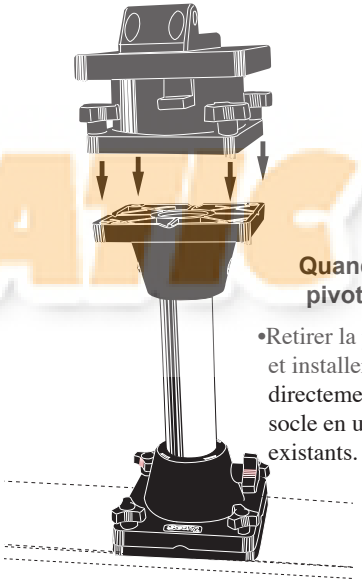

Quand on utilise le socle pivotant 1026 de Scotty

- Retirer la plaque de montage (A) et installer le socle pivotant 1026 directement sur le corps supérieur du socle en utilisant les écrous à croisillon existants.

*** Nous recommandons de renforcer le dessous du plat-bord pour bien répartir la charge**

FISHING & MARINE PRODUCTS

2065 Henry Ave West
Sidney, B.C., V8L 5Z6 Canada
1-800-214-0141
www.scotty.com