
AUGER BRACKET KIT


ITEM #: 9183

Instruction No. 103791


ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	103741	ASSY, HOLDER WELDMENT	3
2	103745	TOP PLATE WITH STUD	3
3	103747	BOTTOM PLATE	3
4	103748	RUBBER STRAP	3
5	101039	NUT. 1/4"-20	15
6	101081	WASHER, 1/4" FLAT	18
7	101392	BOLT, 1/4"-20 X 2 1/4"	12
8	101899	NUT, 5/16”-18 NYLOCK	3
9	101208	SCREW, 1/4"-20 X 1-1/2”	3

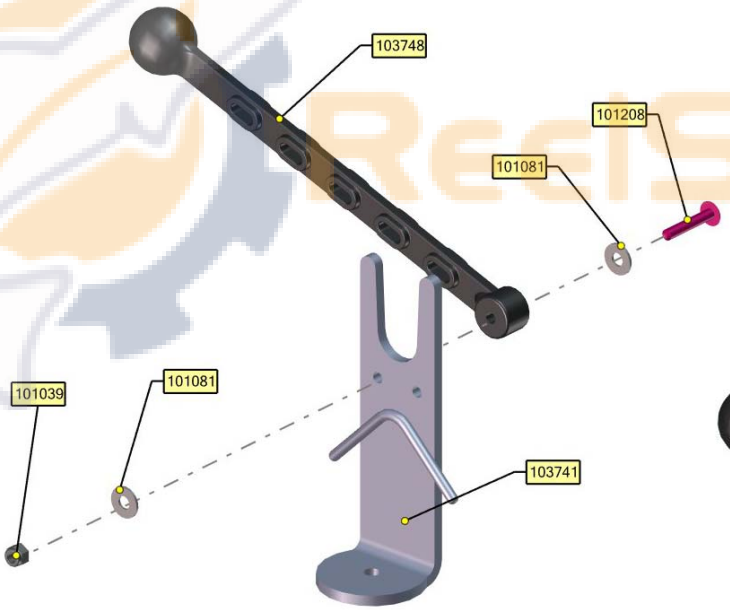

Mount the rubber strap, PN 103748 to the holder weldment assembly, PN 103741.

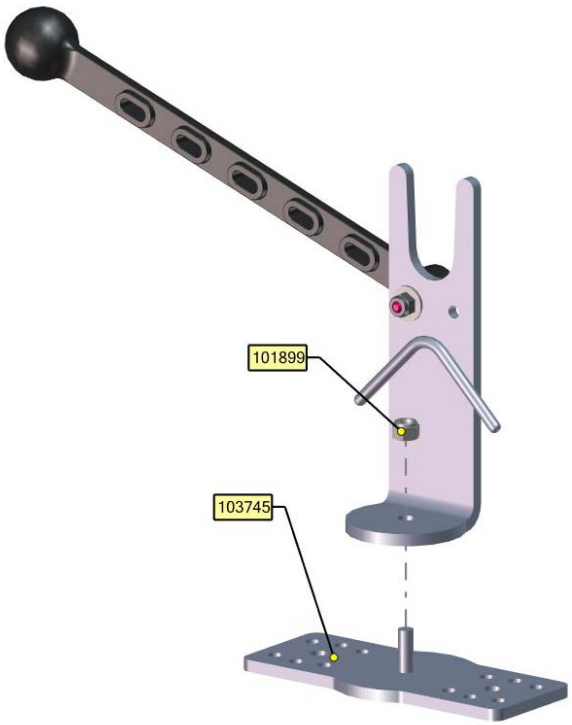

Place the holder assembly, PN 103741 onto the top plate with stud, PN 103745. Finger tighten the nut.

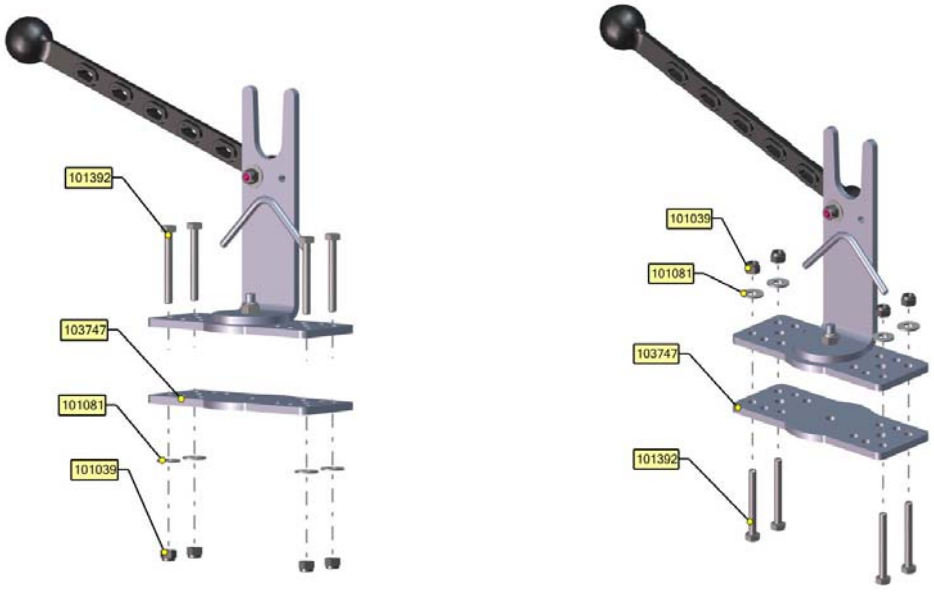

Determine the approximate locations for the auger brackets on the ATV. Secure the top and bottom plates on the ATV rack. The bolts can either be mounted from the top or the bottom as shown above. Once the brackets are secure, mount the auger and tighten the center nuts, PN 101899. For composite racks, drilling holes in the ATV rack may be required.




ARCTIC CAT


ARCTIC CAT